


MIN 520 - MAX 800

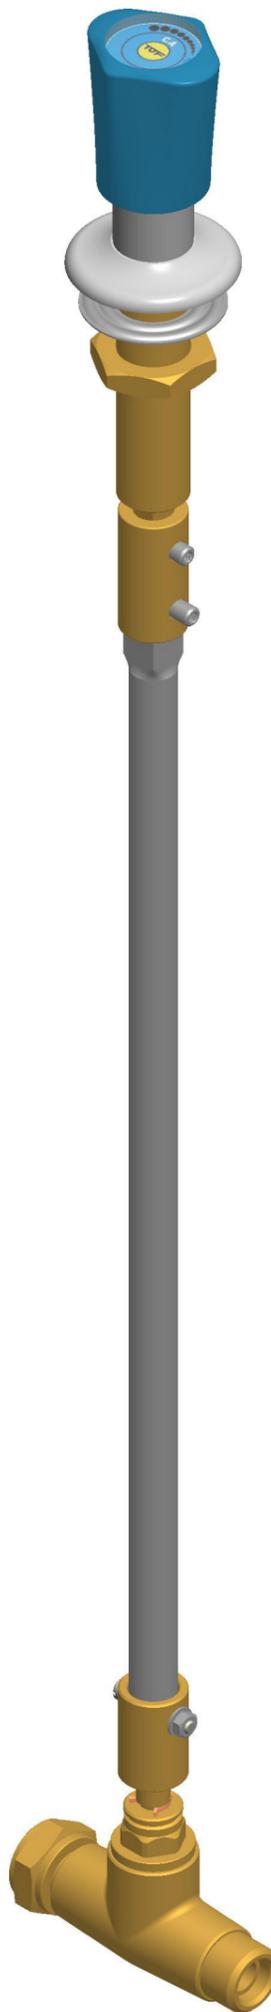

NOTE:

- FILETTO FISSAGGIO SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
- CODICE COLORE SECONDO NORMA DIN EN 13792
- PRESSIONE MAX. DI LAVORO 10BAR/145PSI
- THREAD CONNECTION ACCORDING UNI EN ISO 228/1
- COLOR CODE ACCORDING DIN EN 13792
- MAX. WORKING PRESSURE 10BAR/145PSI

FILE: 4000_028		DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE			
ARCHIVIO: //		TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO		○ QUOTE IMPORTANTI (n°) ESPONENTE DI MODIFICA	
REPARTO: MON-L					
SCALA: 1:2					
MATERIALE: DIVERSI/VARIOUS					
NORMATIVE:					
<b>DIS.N°: 4000/28</b>		GRUPPO			
		- VALVOLE PRINCIPALI/MAIN VALVES			
		- COMANDO A DISTANZA PER ARIA COMPRESSA CON RUBINETTO G1/2 M. - G1/2 F.			
		- FUME CUPBOARD VALVE FOR COMPRESSA AIR WITH TAP G1/2 M. - G1/2 F.			
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
3	23-10-2015	AGGIORNAMENTO GRAFICO/GRAPHIC UPDATE	AA	TD	PEZZO FINITO Kg : 1.372
PRIMA EMISSIONE: 01-03-2011				DISEGNO STAMPO:	
NOTE:				FORMATO: A3	FOGLIO: 3